

SMARTE LØSNINGER

TECCON



PRODUKT KATALOG



TECCON er et norsk selskap som utvikler, produserer og leverer elektrikerprodukter av høy kvalitet. Dette er noe elektrikere og installatører har verdsatt siden starten av 1988.

Smarte løsninger For smarte elektrikere

Eskestørrelse



Produktinformasjon

All egenprodusert kabel er godkjent av Semko, videre er all egenproduserte rør godkjent av Nemko og KEMA Keur. Klassifisering ICTA 34423

Miljø

Anti Twin® esken er laget av 100% resirkulert papp

Metermerking

Samtlige rør og alle våre kabler er metermerket. Det gjør det enkelt for installatøren å regne ut forbruket på hvert enkelt oppdrag.

Halogenfritt

Halogenfrie materialer innebærer redusert utvikling av farlige stoffer, samt medfører ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser.

Godkjent for svanemerket bygg

Flere av våre produkter er registrert og godkjent til bruk i svanemerkede bygg. Ta kontakt for spesifikke produkter.

Innholdsfortegnelse

Prefix®	PN - Svakstrøm	4
	PN uten jordleder - RK - Flex	5
	PLS90 - PR - PFXP LX - Trekketråd	6
	Halogenfri kabel og rør - Skjøtemuffe	7
	Tec Flex - TFXP AL - N1XZ1 AR - TXXI AFR Nyhets	8
Easyfix®	PN	9
Coilfix®	PVC kabel og ledning	10
HF-Coilfix®	Halogenfri kabel og rør - Stativ	11
Anti Twin®	Trio PN og IX	12
	PN	13-14
	Kanal PN	15
	Gummikabel	16
	PLS90 - PR	17
	PL - PMH	18
	PFXP - PFXP LX - IFXI LX	19
	PFSP	20
	PFSK	21
	Svakstrøm - Mikrofiber rør	22
	PTS - Høytalerkabel	23
	NSHXAFØ - RKK dobbeltisolert	24
	RK	25-26
	Skipskabel	27
Trommel	Gummikabel	28
	Tec Flex Nyhets	29
	RQ90 Tec	30-34
	NSHXAFØ	34
	PN	35
	RK - Sveiseledning	36-37
	Nicoletti	38



Prefix® er korrugerte rør med metermerket ferdig trukket kabel.

Prefix® leveres i en smart forpakning, Anti Twin®, som er en roterende snelle i eske.

Rørene kan trekkes uten ekstra hjelpemidler.

Bruksområde: Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med PN								
12 515 11	PN 16/3G1,5	Prefix®	100	14,50	4	1200	Eca	
12 515 53	PN 16/3G1,5	Prefix®	50	7,80	3	1200	Eca	
12 515 55	PN 16/4G1,5	Prefix®	50	8,95	3	1200	Eca	
12 515 13	PN 16/4G1,5	Prefix®	100	16,85	4	1200	Eca	
12 515 15	PN 16/5G1,5	Prefix®	50	9,95	3	1200	Eca	
12 515 21	PN 16/3G2,5	Prefix®	100	19,30	4	1200	Eca	
12 515 59	PN 16/3G2,5	Prefix®	50	9,60	3	1200	Eca	
12 515 23	PN 16/4G2,5	Prefix®	50	11,15	3	1200	Eca	
12 515 63	PN 16/5G2,5	Prefix®	50	12,70	3	1200	Eca	
12 515 51	PN 16/3G4	Prefix®	50	13,80	3	1200	Eca	
12 515 61	PN 20/3G4	Prefix®	50	14,70	4	600	Eca	
12 515 67	PN 20/4G4	Prefix®	50	15,75	4	600	Eca	
12 515 65	PN 20/3G6	Prefix®	50	16,60	4	600	Eca	
12 515 16	PN 16/1G6 G/G	Prefix®	100	14,50	4	1200	Eca	
Korrugerte PP rør med svakstrøm								
12 515 48	16/U/UTP Cat. 6 400 Mhz	HF-Prefix®	100	11,40	4	1200	Dca	
12 515 50	20/U/UTP 2x Cat. 6 400 Mhz	HF-Prefix®	50	10,50	4	600	Dca	
12 515 31	16/F/UTP Cat. 6	HF-Prefix®	100	11,40	4	1200	Dca	
12 515 32	16/RG6 trippel skjermet 1/4,6	Prefix®	100	12,30	4	1200	Eca	
12 515 28	20/2xRG6 trippel skjermet 1/4,6	Prefix®	50	10,20	4	600	Eca	
12 515 37	20/RG6+1xU/UTP Cat. 6 250 Mhz	Prefix®	50	10,30	4	600	Eca+Dca	
12 515 66	20/RG6+2xU/UTP Cat. 6 250 Mhz	Prefix®	50	11,60	4	600	Eca+Dca	
12 515 33	16/KNX/Eib 2x2x0,8	HF-Prefix®	100	13,5 5	4	1200	Dca	
12 515 42	PN 20/3G1,5 + KNX/Eib bus	Prefix®	50	12,25	4	600	Eca+Dca	
12 515 35	16/PTS 2 par 0,6	HF-Prefix®	100	11,50	4	1200	Eca	
12 515 40	16/PVXP 2x1/1 brannalarm	Prefix®	100	11,50	4	1200	Eca	
12 515 41	16/PFLP 2X1/1 revolvert branna.	Prefix®	100	11,50	4	1200	Eca	
12 515 17	16/Alarmkabel 8 leder FL.	Prefix®	100	10,80	4	1200	Eca	
12 515 38	16/Høytalerkabel 2x2,5	Prefix®	100	13,70	4	1200		
12 515 39	16/Høytalerkabel 2x4	Prefix®	50	9,00	3	1200		
12 515 69	PN 20/3G2,5mm²+KNX Eib	Prefix®	100	13,70	4	1200	Eca+Dca	



Prefix® sortimentet omfatter halogenfrie PP rør fra 16 til 50mm med ledninger og kabler til svak- og sterkstrøms installasjoner, samt kombinert løsninger til distribusjonssystemer. Brukes i skjult og åpen installasjon, samt innstøpt. 25-50mm rør oppfyller krav iht. EN 61386-24/ EN 9969 2016 i nedgravning i jord.
Korrugerte PP rør: En 61386-1; En 61386-22; En 61386-24; klassifisering ICTA 34423

ElNr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Enhet str.	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med PN UTEN JORDLEDER								
12 515 10	PN 16/2x1,5	Prefix®	100	12,40	4	1200	Eca	
12 515 12	PN 16/3x1,5	Prefix®	100	14,50	4	1200	Eca	
12 515 14	PN 16/4x1,5	Prefix®	100	16,85	4	1200	Eca	
12 515 20	PN 16/2x2,5	Prefix®	100	18,50	4	1200	Eca	
12 515 22	PN 16/3x2,5	Prefix®	100	19,30	4	1200	Eca	
12 515 56	PN 16/4x1,5	Prefix®	50	8,90	3	1200	Eca	
12 515 60	PN 16/3x2,5	Prefix®	50	9,60	3	1200	Eca	
12 515 24	PN 16/4x2,5	Prefix®	50	11,15	3	1200	Eca	
Korrugerte PP rør med PN								
12 515 87	PN 20/5G1,5+ RK 2x0,75 hvit/rød	Prefix®	50	12,95	4	600	Eca	
12 515 88	PN 20/5G2,5+ RK 2x0,75 hvit/rød	Prefix®	50	15,40	4	600	Eca	
Korrugerte PP rør med RK90								
12 515 85	RK 16/2x0,75 hvit/rød	Prefix®	100	10,40	4	1200	Eca	
12 515 91	RK 25/3G10		100	69	Trommel	100	Eca	
12 515 92	RK 25/4G10		100	80	Trommel	100	Eca	
12 515 93	RK 32/5G10		100	97	Trommel	100	Eca	
12 515 94	RK 25/3G16		100	85	Trommel	100	Eca	
12 515 95	RK 32/4G16		100	102	Trommel	100	Eca	
12 515 96	RK 32/5G16		100	119	Trommel	100	Eca	
	RK 32/5G16		200	204	Trommel	200	Eca	
Korrugerte PP rør med RQ90 (HF)								
1251525	RQ 32/3G10		250	182	Trommel	250	Eca	
Prefix PP 40 - Flex 0,6 / 1kV LSZH (HF)								
12 515 70	Flex 40 3G10 0,6/1kV LSZH RZ1-K		200	426	Trommel	1200	Cca	
12 515 78	Flex 40 5G10 0,6/1kV LSZH		200	718	Trommel	1200	Eca	
12 515 79	Flex 40 5G16 0,6/1kV LSZH		200	1055	Trommel	1200	Eca	



Prefix® sortimentet omfatter rør i 16 og 20mm med PLS90, PR, PFXP LX90 og trekketråd.

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med PLS90								
12 515 18	PLS90 16/2x1,5	Prefix®	100	14,20	4	1200	Eca	
12 515 57	PLS90 16/3G1,5	Prefix®	100	16,00	4	1200	Eca	
12 515 19	PLS90 16/2x2,5	Prefix®	100	16,60	4	1200	Eca	
12 515 68	PLS90 16/2x1,5/ KNX bus/dali 2x2x0,8	Prefix®	100	17,70	4	1200	Eca	

Korrugerte PP rør med PR								
12 515 44	PR 16/2x1,5/1,5	Prefix®	50	9,10	3	1200	Eca	
12 515 46	PR 16/3x1,5/1,5	Prefix®	50	11,00	3	1200	Eca	
12 515 45	PR 16/2x2,5/2,5	Prefix®	50	10,85	3	1200	Eca	
12 515 47	PR 16/3x2,5/2,5	Prefix®	50	15,70	3	1200	Eca	

Korrugerte PP rør med PFXP LX90								
12 515 73	PFXP LX90 16/3G1,5	Prefix®	100	18,65	4	1200	Eca	
12 515 75	PFXP LX90 16/4G1,5	Prefix®	100	20,40	4	1200	Eca	
12 515 74	PFXP LX90 16/3G2,5	Prefix®	100	22,25	4	1200	Eca	
12 515 76	PFXP LX90 20/4G2,5	Prefix®	50	16,60	4	600	Eca	

Korrugerte PP rør med trekketråd								
12 515 04	16 mm rør med trekketråd	Prefix®	100	7,30	4	1200		
12 515 05	20 mm rør med trekketråd	Prefix®	50	5,80	4	600		

PREFIX®


Halogenfri ledere og rør
Metermerket rør



Prefix® sortimentet omfatter halogenfrie løsninger "HF" - PP rør, tomme eller med foretrukne ledninger og kabler

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med halogenfri IX ledere								
12 510 64	IX 16/3G1,5	HF-Prefix®	100	14,60	4	1200	Dca	
12 510 65	IX 16/4G1,5	HF-Prefix®	100	17,85	4	1200	Dca	
12 510 66	IX 16/5G1,5	HF-Prefix®	50	9,95	3	1200	Dca	
12 510 67	IX 16/3G2,5	HF-Prefix®	100	19,50	4	1200	Dca	
12 510 68	IX 16/4G2,5	HF-Prefix®	50	9,95	3	1200	Dca	
12 510 70	IX 20/5G2,5	HF-Prefix®	50	11,10	3	1200	Dca	
12 510 69	IX 16/3G4	HF-Prefix®	50	11,80	3	1200	Dca	
Korrugerte PP rør halogenfri								
12 510 50	16 mm rør	HF-Prefix®	100	7,20	4	1200		
12 510 51	20 mm rør	HF-Prefix®	50	5,65	4	600		
12 510 55	16 mm rør m/trekkestråd	HF-Prefix®	100	7,30	4	1200		
12 510 56	20 mm rør m/trekkestråd	HF-Prefix®	50	5,80	4	600		
Skjøtemuffe delbar halogenfri								
12 510 00	Skjøtemuffe delbar 16 mm	HF	50	0,65	Eske			
12 510 01	Skjøtemuffe delbar 20 mm	HF	25	0,45	Eske			
12 510 03	Skjøtemuffe delbar Universal 16 og 20 mm	HF	50	0,60	Eske			





Ferdigtrukket Tec Flex er ferdigtrukket tilførselskabel eksempelvis for målerskap til fordeling. 90°C løsning med stor strømføringssevne, også velegnet som tilførselskabel til bil ladere. En tidsbesparende løsning, som gir en forutsigbar arbeidskostnad. PP rør 32-50mm oppfyller krav iht. EN 61386-24/EN 9969 2016 til nedgraving i jord. Ringstivhet SN>8

Elnr.	Betegnelse	Meter trommel	Kabel vekt	Enhet	CPR klasse	Farge rør
12 517 45	Tec Flex PP 32 RV-K 3G4	200	195	Trommel	Eca	
12 517 46	Tec Flex PP 32 RV-K 4G4	200	245	Trommel	Eca	
12 517 47	Tec Flex PP 32 RV-K 5G4	200	300	Trommel	Eca	
12 517 48	Tec Flex PP 32 RV-K 3G6	200	262	Trommel	Eca	
12 517 49	Tec Flex PP 32 RV-K 4G6	200	325	Trommel	Eca	
12 517 50	Tec Flex PP 32 RV-K 5G6	200	400	Trommel	Eca	
12 517 51	Tec Flex PP 40 RV-K 3G10	125	426	Trommel	Eca	
12 517 52	Tec Flex PP 40 RV-K 3G10	250	426	Trommel	Eca	
12 517 53	Tec Flex PP 40 RV-K 4G10	125	528	Trommel	Eca	
12 517 54	Tec Flex PP 40 RV-K 4G10	250	528	Trommel	Eca	
12 517 55	Tec Flex PP 40 RV-K 5G10	125	643	Trommel	Eca	
12 517 56	Tec Flex PP 40 RV-K 5G10	250	643	Trommel	Eca	
12 517 57	Tec Flex PP 40 RV-K 3G16	125	625	Trommel	Eca	
12 517 58	Tec Flex PP 40 RV-K 3G16	250	625	Trommel	Eca	
12 517 59	Tec Flex PP 40 RV-K 4G16	125	480	Trommel	Eca	
12 517 60	Tec Flex PP 40 RV-K 4G16	250	480	Trommel	Eca	
12 517 61	Tec Flex PP 40 RV-K 5G16	125	956	Trommel	Eca	
12 517 62	Tec Flex PP 40 RV-K 5G16	250	956	Trommel	Eca	
12 517 63	Tec Flex PP 40 RV-K 3G25	125	1236	Trommel	Eca	
12 517 64	Tec Flex PP 40 RV-K 3G25	250	1236	Trommel	Eca	
12 517 66	Tec Flex PP 50 RV-K 4G25	250	1164	Trommel	Eca	
12 517 67	Tec Flex PP 50 RV-K 5G25	250	1431	Trommel	Eca	

12 517 69	PP50 TFXP AL 4G25	500	679	Trommel	Eca	
12 517 70	PP50 TFXP AL 4G50	500	988	Trommel	Eca	
12 517 71	PP50 N1XZ1-AR AL 5G25 HF	500	658	Trommel	Eca	
12 517 72	PP50 TXXI-AFR 5G25 HF	500	130	Trommel	Eca	



Easyfix® løsningen er spolet opp i 100m bunt som er sammensatt med plastfolie og 2 pappflenser. Easyfix® lar seg trekke rett ut av bunten uten behov for noen form av avspolingsstativer.

Bruksområde: Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong.

Korrugerte PP rør: EN 61386-1; EN 61386-22; klassifisering ICTA 34423

Elnr.	Betegnelse		Meter bunt	Vekt bunt	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
12 515 01	PN 16/3G2,5	Easyfix®	100	15,60	1200	Eca	
12 515 02	PN 16/4G2,5	Easyfix®	100	18,80	1200	Eca	
12 515 06	PN 16/3G1,5	Easyfix®	100	11,50	1200	Eca	
12 515 07	PN 16/4G1,5	Easyfix®	100	13,00	1200	Eca	
12 515 08	PN 16/5G1,5	Easyfix®	100	15,60	1200	Eca	

Easyfix® er tiltenkt bruk på prosjekter der det brukes store mengder av ferdigtrukket rør og hvor man ikke ønsker store mengder pappemballasje. Easyfix® tåler "røff" behandling og virker til siste meter.

- Metermerkete rør
- Trenger ingen avspolingsstativer
- Røret trekkes rett ut uten "krøll"
- Bærehåndtak i toppen
- Enkel å betjene
- Minimalt med emballasje





Coilfix® er en enkel løsning for fleksible PP rør, tomme eller med kabler og ledninger. Det er ingen emballasje - kun et tynt lag platfilm som ikke tar plass i bokscontaineren. Den er konstadseffektiv og enkel å håndtere. Finnes også i tomme rør. Skjult og åpen installasjon og innstøping i betong. EN 61386-1:2004-61386-22. Klassifisering ICTA 34423.

Elnr.	Betegnelse		Meter bunt	Vekt bunt	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med PN og svakstrømkabel							
12 516 11	PN 16/3G1,5	Coilfix®	100	11,50	1800	Eca	
12 516 12	PN 16/5G1,5	Coilfix®	100	15,60	1800	Eca	
12 516 13	PN 16/4G1,5	Coilfix®	100	11,50	1800	Eca	
12 516 14	PN 16/5G2,5	Coilfix®	50	11,40	1500	Eca	
12 516 21	PN 16/3G2,5	Coilfix®	100	15,40	1800	Eca	
12 516 23	PN 16/4G2,5	Coilfix®	100	18,80	1800	Eca	
12 516 15	PN 20/3G4	Coilfix®	50	11,60	1000	Eca	
12 516 16	PN 20/3G6	Coilfix®	50	13,60	1000	Eca	
12 516 17	16/RG6 ant. trippel 1/4,6	Coilfix®	100	9,30	1800	Eca	
12 516 18	16/UTP 1xCat. 6	HF-Coilfix®	100	11,40	1800	Dca	
12 516 39	20/UTP 2xCat. 6	HF-Coilfix®	50	7,50	1000	Dca	
12 516 19	16/PFLP 2X1/1 revol. brannalarm	Coilfix®	100	9,00	1800	Eca	
12 516 20	16/KNX 2x2x0,8mm	HF-Coilfix®	100	8,60	1800	Dca	
12 516 46	16/PLS 90 2x1,5 Light	HF-Coilfix®	100	10,25	1500	Dca	
12 516 85	20/RG6+2xU/UTP Cat 6	HF-Coilfix®	100	15,00	1500	Eca+Dca	

COILFIX® 250 meter trommel

Elnr.	Betegnelse		Meter bunt	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med PN og svakstrømkabel						
12 516 80	PN 16/3G1,5	Coilfix®	250	1500	Eca	
12 516 81	PN 16/4G1,5	Coilfix®	250	1500	Eca	
12 516 82	PN 16/3G2,5	Coilfix®	250	1500	Eca	
12 516 83	PN 16/4G2,5	Coilfix®	250	1500	Eca	
12 516 84	16 U/UTP 1xCat. 6	HF-Coilfix®	250	1500	Dca	
12 516 90	16/PFLP 2X1 /1 rev.brann.	Coilfix®	250	1500	Eca	

HF COILFIX®

Halogenfri kabel og ledning



HF Coilfix® er en enkel løsning for fleksible PP rør. I prinsipp er det lite emballasje - kun ett tynt lag plastfilm som kan gjenvinnes. Den er kostnadseffektiv og enkel å håndtere. Finnes i tomme rør. **Bruksområde:** Halogenfri kabel og ledning som brukes der det er krav/ønske i skjult og åpen installasjon, samt innstøpning i betong. EN 61386-1:2004-61386-22. Klassifisering ICTA 34423.

Elnr.	Betegnelse		Meter bunt	Vekt bunt	Meter pall	CPR klasse	Farge rør
Korrugerte PP rør med IX og halogenfri svakstrømskabel							
12 516 30	IX 16/3G1,5	HF-Coilfix®	100	11,50	1500	Dca	
12 516 32	IX 16/4G1,5	HF-Coilfix®	100	13,60	1500	Dca	
12 516 33	IX 16/5G1,5	HF-Coilfix®	100	15,60	1500	Dca	
12 516 34	IX 16/4G2,5	HF-Coilfix®	100	9,10	1500	Dca	
12 516 31	IX 16/3G2,5	HF-Coilfix®	100	15,40	1500	Dca	
12 516 35	IX 20/5G2,5	HF-Coilfix®	50	11,10	1000	Dca	
12 516 36	IX 20/3G4	HF-Coilfix®	50	11,60	1000	Dca	
12 516 37	IX 20/3G6	HF-Coilfix®	50	13,60	1000	Dca	
12 516 38	16/UTP 1xCat. 6	HF-Coilfix®	100	11,40	1500	Dca	
12 516 39	20/UTP 2xCat. 6	HF-Coilfix®	50	7,50	1000	Dca	
12 516 40	16/RG6 ant. trippel 1/4,6	HF-Coilfix®	100	9,30	1500	Dca	
12 516 41	16/IFLI 2X1/1 br-al.kabel	HF-Coilfix®	100	9,00	1500	Dca	
12 516 46	16/PLS 90 2x1,5 Light	HF-Coilfix®	100	10,25	1500	Dca	
12 516 85	20/RG6+2xU/UTP Cat. 6	HF-Coilfix®	100	15,00	1500	Dca	

Korrugerte PP rør halogenfri							
12 516 00	Xpress 16mm tomt rør*	HF-Coilfix®	100	4,90	1500		
12 516 01	Xpress 20mm tomt rør*	HF-Coilfix®	50	3,80	1000		
12 516 02	PP25mm	HF-Coilfix®	50	4,50	750		
12 516 03	PP32mm	HF-Coilfix®	25	2,75	150		
12 516 04	PP40mm	HF-Coilfix®	25	4,00	150		
12 516 05	PP50mm	HF-Coilfix®	25	5,20	150		
12 516 42	16mm rør m/trekkestråd	HF-Coilfix®	100	5,00	1500		
12 516 43	20mm rør m/trekkestråd	HF-Coilfix®	50	3,90	1000		

* = "innerliner" i røret

12 516 06	Stativ for Coilfix®	1 stk
12 516 07	Spolestativ med sving for Coilfix®	1 stk

TRIO PN®

Metermerket G/G leder



Antitwin® Trio PN og IX er flere ledere trukket opp på samme snelle.
Rasjonell, ryddig og metermerket løsning som er like anvendelig til både bygg og service.
Sortimentet omfatter PVC - PN, samt halogenfri ledning IX.

Elnr.	Betegnelse	Farge ledere	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
Trio PN®							
10 100 00	Trio PN 3G1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G	100	7,15	1	Eca	40
10 100 01	4-er PN 4G1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort	50	4,15	1	Eca	40
10 100 02	5-er PN 5G1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort, lysgrå	75	6,20	1	Eca	40
10 100 10	Trio PN 3G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G	100	10,85	1	Eca	40
10 100 11	4-er PN 4G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort	50	7,15	1	Eca	40
10 100 12	5-er PN 5G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort, lysgrå	50	9,00	1	Eca	40
10 100 15	Trio PN 3G4	Anti Twin® brun, blå, G/G	50	8,50	1	Eca	40
10 100 08	Trio PN 3G6	Anti Twin® brun, blå, G/G	50	11,35	1	Eca	40

TRIO IX®

Halogenfri ledere



Elnr.	Betegnelse	Farge ledere	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
Trio IX® halogenfri							
10 103 85	Trio IX 3G 1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G	100	7,15	1	Dca	40
10 103 86	4-er IX 4G1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort	50	4,15	1	Dca	40
10 103 87	5-er IX 5G1,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort, lysgrå	50	6,20	1	Dca	40
10 103 88	Trio IX 3G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G	100	10,75	1	Dca	40
10 103 89	4-er IX 4G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort	50	7,15	1	Dca	40
10 103 90	5-er IX 5G2,5	Anti Twin® brun, blå, G/G, sort, lysgrå	50	9,00	1	Dca	40
10 103 91	Trio IX 3G4	Anti Twin® brun, blå, G/G	50	8,50	1	Dca	40




Metermerket PN på snelle i eske. Forpakkingsformen "snelle" sikrer at det ikke oppstår spiralisering ved uttrekk. Antitwin® systemet er svært effektivt ved prosjekt, samt service oppgaver. Passer godt i hyllene i service bilene. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjente material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b.

Elnr.	Betegnelse	Farge ledere	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
PN enkel							
10 100 40	PN 1,5 mm ² Anti Twin®	Grå	300	7,15	1	Eca	40
10 100 41	PN 1,5 mm ² Anti Twin®	Blå	300	7,15	1	Eca	40
10 100 42	PN 1,5 mm ² Anti Twin®	Sort	300	7,15	1	Eca	40
10 100 43	PN 1,5 mm ² Anti Twin®	G/G	300	7,15	1	Eca	40
10 100 44	PN 1,5 mm ² Anti Twin®	Brun	300	7,15	1	Eca	40
10 100 45	PN 2,5 mm ² Anti Twin®	Grå	300	10,85	1	Eca	40
10 100 46	PN 2,5 mm ² Anti Twin®	Blå	300	10,85	1	Eca	40
10 100 47	PN 2,5 mm ² Anti Twin®	Sort	300	10,85	1	Eca	40
10 100 48	PN 2,5 mm ² Anti Twin®	G/G	300	10,85	1	Eca	40
10 100 49	PN 2,5 mm ² Anti Twin®	Brun	300	10,85	1	Eca	40
10 100 50	PN 4 mm ² Anti Twin®	Sort	100	6,00	1	Eca	40
10 100 51	PN 4 mm ² Anti Twin®	Grå	100	6,00	1	Eca	40
10 100 52	PN 4 mm ² Anti Twin®	G/G	100	6,00	1	Eca	40
10 100 54	PN 4 mm ² Anti Twin®	Blå	100	6,00	1	Eca	40
10 100 59	PN 4 mm ² Anti Twin®	Brun	100	6,00	1	Eca	40
10 100 60	PN 6 mm ² Anti Twin®	Sort	100	7,80	1	Eca	40
10 100 61	PN 6 mm ² Anti Twin®	Grå	100	7,80	1	Eca	40
10 100 64	PN 6 mm ² Anti Twin®	Blå	100	7,80	1	Eca	40
10 100 66	PN 6 mm ² Anti Twin®	G/G	100	7,80	1	Eca	40
10 100 69	PN 6 mm ² Anti Twin®	Brun	100	7,80	1	Eca	40
10 100 70	PN 10 mm ² Anti Twin®	Sort	50	6,85	1	Eca	40
10 100 71	PN 10 mm ² Anti Twin®	Grå	50	6,85	1	Eca	40
10 100 74	PN 10 mm ² Anti Twin®	Blå	50	6,85	1	Eca	40
10 100 76	PN 10 mm ² Anti Twin®	G/G	50	6,85	1	Eca	40
10 100 79	PN 10 mm ² Anti Twin®	Brun	50	6,85	1	Eca	40



Elnr.	Beteg- nelse		Farge ledere	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
PN enkel								
10 100 80	PN 16 mm²	Anti Twin®	Sort	50	9,75	1	Eca	40
10 100 81	PN 16 mm²	Anti Twin®	Grå	50	9,75	1	Eca	40
10 100 84	PN 16 mm²	Anti Twin®	Blå	50	9,75	1	Eca	40
10 100 86	PN 16 mm²	Anti Twin®	G/G	50	9,75	1	Eca	40
10 100 87	PN 16 mm²	Anti Twin®	Gul/Rød	50	9,75	1	Eca	40
10 100 89	PN 16 mm²	Anti Twin®	Brun	50	9,75	1	Eca	40
10 101 22	PN 25 mm²	Anti Twin®	Sort	25	6,55	1	Eca	40
10 101 23	PN 25 mm²	Anti Twin®	Blå	25	6,55	1	Eca	40
10 101 24	PN 25 mm²	Anti Twin®	G/G	25	6,55	1	Eca	40
10 101 32	PN 35 mm²	Anti Twin®	Sort	25	9,90	1	Eca	40
10 101 33	PN 35 mm²	Anti Twin®	Blå	25	9,90	1	Eca	40
10 101 34	PN 35 mm²	Anti Twin®	G/G	25	9,90	1	Eca	40
10 101 42	PN 50 mm²	Anti Twin®	Sort	25	13,00	1	Eca	40
10 101 43	PN 50 mm²	Anti Twin®	Blå	25	13,00	1	Eca	40
10 101 44	PN 50 mm²	Anti Twin®	G/G	25	13,00	1	Eca	40

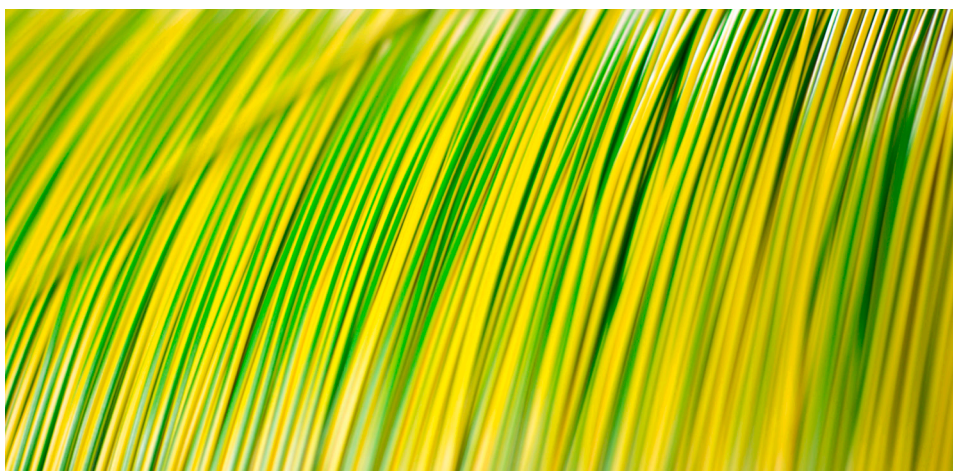

Kanal PN

Revolvert PN
NB! ikke metermerket



PN som er samlet og revolvert, til bruk i lukkede kanaler.
Rask installasjon og hurtig avmantling.

Elnr.	Betegnelsen	Farge ledere	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 100 03	Kanal PN tvinnet 3G1,5	brun, blå, G/G	200	13,55	3	Eca	24
10 100 04	Kanal PN tvinnet 5G1,5	brun, blå, G/G, sort, lysgrå	100	12,10	3	Eca	24
10 100 13	Kanal PN tvinnet 3G2,5	brun, blå, G/G	200	16,50	3	Eca	24
10 100 14	Kanal PN tvinnet 5G2,5	brun, blå, G/G, sort, lysgrå	100	20,00	3	Eca	24

Spar tid med Anti Twin®

Anti Twin® er et brukervennlig og miljøvennlig emballasjesystem for kabel og ledninger. Bruker du Anti Twin® sparer du mye tid ved installering, transport og lagring – og du sparer miljøet!

Anti Twin® er dessuten en patentert løsning og anerkjent merkevarer i det nordiske installatørmarkedet.



Gummikabel

Oljebestandig / værbestandig
Metermerket kabel

Antitwin® Gummikabel er metermerket og pakket på snelle i eske som motvirker spiralisering ved uttrekk. Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen- og utendørs forlegging. Brukes i miljømessige utfordrende områder hvor det krever motstandsdyktighet ovenfor olje og fett, mekaniske og termiske belastning - fast og bevegelig tilslutning. Gode kuldeegenskaper.

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	CPR klasse	Esker på pall
10 432 44	H05RN-F 2x1	Anti Twin®	50	4,90	1	2000	Eca	40
10 432 48	H05RN-F 3G0,75	Anti Twin®	50	5,40	1	2000	Eca	40
10 432 43	H05RN-F 3G1	Anti Twin®	50	5,90	1	2000	Eca	40
10 432 47	H07RN-F 2x1	Anti Twin®	50	5,40	1	2000	Eca	40
10 432 46	H07RN-F 2x1,5	Anti Twin®	50	6,45	1	2000	Eca	40
10 432 45	H07RN-F 2x2,5	Anti Twin®	50	9,45	2	1500	Eca	30
10 432 49	H07RN-F 3G1	Anti Twin®	50	6,25	1	2000	Eca	40
10 432 50	H07RN-F 3G1,5	Anti Twin®	50	8,15	2	1500	Eca	30
10 432 51	H07RN-F 3G2,5	Anti Twin®	50	11,30	2	1500	Eca	30
10 432 55	H07RN-F 4G1,5	Anti Twin®	50	9,75	2	1500	Eca	30
10 432 56	H07RN-F 4G2,5	Anti Twin®	50	13,50	2	1500	Eca	30
10 432 57	H07RN-F 4G4	Anti Twin®	50	18,40	3	1200	Eca	24
10 432 58	H07RN-F 4G6	Anti Twin®	100	26,50	4	600	Eca	12
10 432 60	H07RN-F 5G1,5	Anti Twin®	50	11,65	2	1500	Eca	30
10 432 61	H07RN-F 5G2,5	Anti Twin®	50	16,95	3	1200	Eca	24
10 432 62	H07RN-F 5G4	Anti Twin®	50	24,30	4	600	Eca	12
10 432 63	H07RN-F 5G6	Anti Twin®	50	31,40	4	600	Eca	12



PLS90

Metermerket kabel



Antitwin® PLS er en bevegelig dobbeltisolert 90°C tilførselskabel forsyningskabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafo til lys-installasjonssystemer. Kan brukes direkte i strekkavlastning uten ekstra mekanisk beskyttelse if. NEK.

PLS finnes i to utgaver - standard og som dobbeltisolert "twin" utgave i halogenfri materiale.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 102 33	PLS 90 2x1,5	Anti Twin®	Blå, brun	100	6,75	1	Eca	40
10 102 44	PLS 90 3G1,5	Anti Twin®	Blå, brun, G/G	50	6,05	1	Eca	40
10 102 95	PLS 90 3x1,5	Anti Twin®	Blå, brun, sort	50	6,00	1	Eca	40
10 102 34	PLS 90 2x2,5	Anti Twin®	Blå, brun	50	5,35	1	Eca	40
10 102 97	PLS 90 2x1,5 HF Light	Anti Twin®	Blå, brun	100	6,00	1	Dca	40

PR

Metermerket kabel



Antitwin® PR bukes ved innendørs og utendørs installasjoner uten ekstra beskyttelse. Skjermkonstruksjonen medfører en meget fleksibel frigjørelse av ytterkappe/skjerm.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 102 02	PR 2x1,5/1,5	Anti Twin®	Hvit	100	10,25	2b	Eca	32
10 102 03	PR 2x2,5/2,5	Anti Twin®	Hvit	50	8,20	2b	Eca	32
10 102 40	PR 3x1,5/1,5	Anti Twin®	Hvit	50	8,40	2	Eca	30
10 102 46	PR 4x1,5/1,5	Anti Twin®	Hvit	50	9,60	2	Eca	30
10 102 41	PR 3x2,5/2,5	Anti Twin®	Hvit	50	11,75	2	Eca	30
10 102 42	PR 2x4/4	Anti Twin®	Hvit	50	13,25	2	Eca	30
10 102 43	PR 2x6/6	Anti Twin®	Hvit	25	9,00	2	Eca	30

PL**Metermerket kabel**

Antitwin® PL - plastkappe ledning brukes som ledning i enkle dobbeltisolert bruksgjenstander hvor det ikke er krav til beskyttelses leder.Brukes hvor det er krav jvf. EN 50564-1 og EN 50565-1-11 a/b.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
10 102 20	PL 2x0,75	Anti Twin®	Hvit	100	4,20	1	4000	40
10 102 21	PL 2x0,75	Anti Twin®	Bronse	100	4,20	1	4000	40
10 102 45	PL 2x0,75	Anti Twin®	Sort	100	4,20	1	4000	40
10 102 75	PL 2x0,75	Anti Twin®	Brun	100	4,20	1	4000	40

PMH**Metermerket kabel**

Antitwin® PMH - plastkappe ledning brukes som ledning til belysningsarmatur og andre flyttbare bruksgjenstander i tørre og fuktige miljø. Brukes hvor det er krav jvf. EN 50564-1 og EN 50565-1-11 a/b.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
10 102 36	PMH 2x0,75	Anti Twin®	Hvit	50	3,60	1	2000	40
10 102 30	PMH 2x1	Anti Twin®	Hvit	50	4,05	1	2000	40
10 102 31	PMH 2x1,5	Anti Twin®	Hvit	50	5,15	1	2000	40
10 102 37	PMH 3G0,75	Anti Twin®	Hvit	50	4,20	1	2000	40
10 102 38	PMH 3G1	Anti Twin®	Hvit	50	4,75	1	2000	40
10 102 32	PMH 3G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	6,55	2	1500	30
10 102 39	PMH 3G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	9,20	2	1500	30
10 102 47	PMH 3G4	Anti Twin®	Hvit	25	6,35	1	1000	40
10 102 85	PMH 4G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	7,45	2	1500	30
10 102 88	PMH 4G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	10,70	2	1500	30

PFXP/PFXP LX/

IFXI LX

Metermerket kabel



Antitwin® PFXP kabel til innendørs og utendørs bruk, klamres på vegg, i rør og lukkede kanaler. Kabelen kan legges i bakken med ekstra beskyttelse.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
PFXP								
10 102 04	PFXP 3G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	7,10	2	Eca	30
10 102 06	PFXP 4G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	8,45	2	Eca	30
10 102 08	PFXP 5G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	9,80	2	Eca	30
10 102 10	PFXP 3G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	9,55	2	Eca	30
10 102 12	PFXP 4G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	11,90	2	Eca	30
10 102 14	PFXP 5G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	13,90	2	Eca	30

Antitwin® PFXP LX og IFXI LX er 90°C kabel til innendørs og utendørs bruk, klamres på vegg, i rør og lukkede kanaler. Begge er med redusert ytre kappe som kan brukes hvor det er behov for en forhøyet strømføringssevne. Lederne skal beskyttes mot direkte sollys. Kabelen kan legges i bakken med ekstra beskyttelse og er velegnet til billadere pga. høy strømføringssevne.

PFXI LX90

10 104 20	PFXP LX90 3G1,5	Anti Twin®	Hvit	100	12,05	2	Eca	30
10 104 21	PFXP LX90 4G1,5	Anti Twin®	Hvit	75	10,80	2	Eca	30
10 104 22	PFXP LX90 5G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	9,25	2	Eca	30
10 104 23	PFXP LX90 3G2,5	Anti Twin®	Hvit	75	12,20	2	Eca	30
10 104 24	PFXP LX90 4G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	10,40	2	Eca	30
10 104 25	PFXP LX90 5G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	13,90	2	Eca	30
10 103 94	PFXP LX90 3G4	Anti Twin®	Hvit	50	15,05	2	Eca	30
10 103 96	PFXP LX90 3G6	Anti Twin®	Hvit	25	9,50	2	Eca	30

IFXI LX90 Halogenfri

10 101 90	IFXI LX90 3G1,5	Anti Twin®	Hvit	100	16,20	2	Dca	30
10 101 92	IFXI LX90 4G1,5	Anti Twin®	Hvit	75	11,10	2	Dca	30
10 101 94	IFXI LX90 5G1,5	Anti Twin®	Hvit	50	12,60	2	Dca	30
10 101 91	IFXI LX90 3G2,5	Anti Twin®	Hvit	75	13,20	2	Dca	30
10 101 93	IFXI LX90 4G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	12,30	2	Dca	30
10 101 95	IFXI LX90 5G2,5	Anti Twin®	Hvit	50	15,70	2	Dca	30
10 105 20	IFXI comb. 3G2,5+2x1	Trommel	Hvit	250	16,70	3	Eca	6
10 105 21	IFXI comb. 3G1,5+2x1	Trommel	Hvit	250	14,20	3	Eca	6


PFSP

Metermerket kabel



Antitwin® PFSP brukes ved innen- og utendørs installasjoner, samt nedgravd som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Skjernet fleksibel kabel til kommunikasjon, tele, data og instrumering.

El.nr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 203 00	PFSP 2x1,5/1,5 12 mm	Anti Twin®	Grå	50	8,40	2	Eca	30
10 203 04	PFSP 3x1,5/1,5 12 mm	Anti Twin®	Grå	50	9,70	2	Eca	30
10 203 02	PFSP 2x2,5/2,5 12 mm	Anti Twin®	Grå	50	10,95	2	Eca	30
10 203 06	PFSP 3x2,5/2,5 13 mm	Anti Twin®	Grå	50	12,30	2	Eca	30

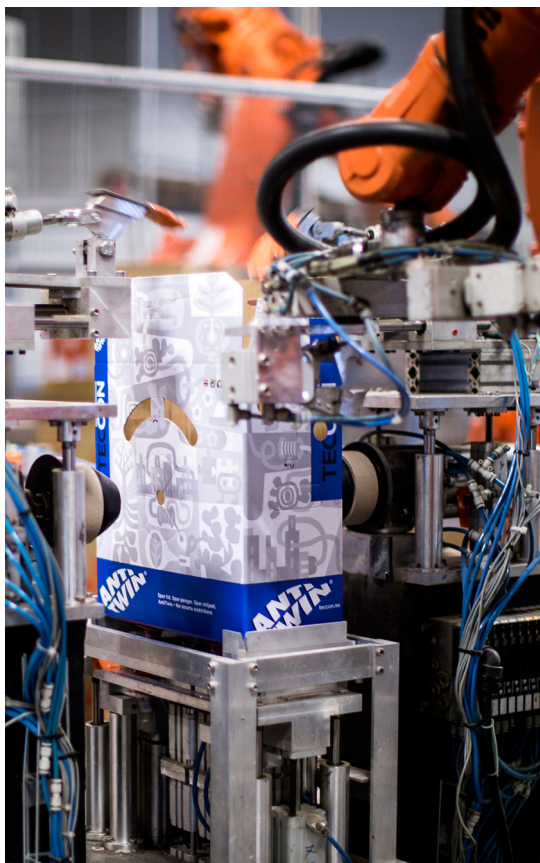

Dine fordeler med å bruke Anti Twin®:

- Emballasjen er miljøvennlig og består av 100 % resirkulerbar papp. Hele esken kan kastes direkte i container etter bruk.
- Esken er vannvisende og tåler nordiske forhold.
- Bevegelig trommel holder kabelen ren og krøllfri til siste meter.

PFSK

Halogenfri
Metermerket kabel



Antitwin® PFSK - halogenfri kommunikasjonskabel til tele og data, instrumentering og styrings applikasjoner.

Kabel kan brukes ved innendørs installasjon uavskjermet i rør, lukkede kanaler o.l.

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Enhet str.	Meter pall	Esker på pall
10 105 00	PFSK HF 4x0,22	Anti Twin®	150	6,40	2	Eca	30
10 105 01	PFSK HF 6x0,22	Anti Twin®	150	10,20	2	Eca	30
10 105 02	PFSK HF 8x0,22	Anti Twin®	150	11,80	2	Eca	30
10 105 03	PFSK HF 12x0,22	Anti Twin®	150	14,10	2	Eca	30
10 105 04	PFSK HF 18x0,22	Anti Twin®	150	18,40	2	Eca	30
10 105 05	PFSK HF 25x0,22	Trommel	500	72,50	Trommel	Eca	
10 105 06	PFSK HF 36x0,22	Trommel	500	97,50	Trommel	Eca	
10 105 07	PFSK HF 2x0,50	Anti Twin®	150	11,10	2	Eca	30
10 105 08	PFSK HF 3x0,50	Anti Twin®	150	12,70	2	Eca	30
10 105 09	PFSK HF 4x0,50	Anti Twin®	150	14,70	2	Eca	30
10 105 10	PFSK HF 6x0,50	Anti Twin®	100	13,20	2	Eca	30
10 105 11	PFSK HF 8x0,50	Anti Twin®	100	16,00	2	Eca	30
10 105 12	PFSK HF 12x0,50	Anti Twin®	75	14,20	2	Eca	30
10 105 14	PFSK HF 18x0,50	Trommel	500	124,00	Trommel	Eca	
10 105 15	PFSK HF 25x0,50	Trommel	500	160,00	Trommel	Eca	
10 105 16	PFSK HF 36x0,50	Trommel	500	209,00	Trommel	Eca	

Svakstrøm

Metermerket kabel



Antitwin® Svakstrøm omfatter et utvalg av halogenfrie svakstrømskabler til kommunikasjonsløsninger ved prosjekt- og service bygg. Coaxial trippel skjermet, KNX/Eib for buss løsninger, skjermet og uskermet datakabel Cat 6, samt kabel for brannalamanlegg. Produktene er for installasjon i rør, kanaler, kabelbroer, stigerør og datagulv.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 101 13	RG6 antennekabel 1/4,6	Anti Twin®	Hvit	75	4,70	1	Eca	40
10 101 03	RG6 antennekabel 1/4,6	Anti Twin®	Hvit	250	12,20	3	Eca	24
10 101 04	PVXP 2x1 /1 brannalarm	Anti Twin®	Hvit	100	8,10	2	Eca	30
10 101 05	U/UTP 4par Cat. 6 kabel	Anti Twin®	Hvit	250	9,75	3	Dca	24
10 101 06	F/UTP 4par Cat. 6 kabel	Anti Twin®	Hvit	250	9,85	3	Dca	24
10 101 16	KNX EIB 2x2x0,8	Anti Twin®	Grønn	125	7,9	1	Eca	32

Mikrofiber rør

Metermerket rør



Mikrofibrerør HDPE, halogenfri, beregnet for installasjoner av blåsefiber i data systemer for utendørs, nedgravet og for innendørs fast legging i tørre og våte områder.

Elnr.	Betegnelsen	Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
12 516 91	Mikrofibrerør 5/3,5 LSZH innendørs	Anti Twin®	500	14,5	3	12000	24
12 516 92	Mikrofibrerør 5/3,5 LSZH innendørs	Anti Twin®	250	10	3	6000	24
12 516 93	Mikrofibrerør 5/3,5 HDPE utendørs	Anti Twin®	500	14,5	3	12000	24
12 516 94	Mikrofibrerør 5/3,5 HDPE utendørs	Anti Twin®	250	10	3	6000	24
12 516 95	Mikrofibrerør 7/4,0 HDPE utendørs	Anti Twin®	250	11	3	6000	24

PTS

Halogenfri Metermerket kabel



Antitwin® PTS - halogenfri - brukes for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs. Ikke nedgravd.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 104 30	PTS - HF 2 par	Anti Twin®	Hvit	200	5,35	1	Eca	40
10 104 31	PTS - HF 4 par	Anti Twin®	Hvit	100	5,65	1	Eca	40
10 104 32	PTS - HF 6 par	Anti Twin®	Hvit	100	8,10	1	Eca	30
10 104 33	PTS - HF 10 par	Anti Twin®	Hvit	50	5,80	1	Eca	40

Høytalerkabel

Metermerket kabel



Høytalerkabel er toleder svakstrømskabler til bruk som ledning til audio systemer - høyttalere og lignende svakstrømsapplikasjoner i tørre og fuktige miljø. Metermerket kabel på snelle i eske, velegnet til service oppdrag og som kappvare i butikk. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjente material.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
10 101 08	Høytalerkabel 2x2,5mm²	Anti Twin®	Blank	100	6,7	1	4000	40
10 101 09	Høytalerkabel 2x4mm²	Anti Twin®	Blank	50	5,4	1	2000	40

NSHXAFØ

Halogenfri
Metermerket ledning



Antitwin® enleder fleksibel og robust kabel - kortslutningssikker opp til 1000V og merkespenning 1,8kV. Kabelen kan brukes utendørs, i rør og lukkede kanaler, samt ved fordelingstavler og skap hvor beskyttelse mot høye kortslutningsstrømmer og fleksibilitet er et krav. Kabelets høye strømføringssevne iht. NEK 400/IEC 60364-5-52. PEX isolasjon.

Elnr.	Betegnelse	Farge leder	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall	
10 100 20	NSHXAFØ 1,5 mm²	Anti Twin® HF	Sort	100	5,95	1	Eca	40
10 100 21	NSHXAFØ 2,5 mm²	Anti Twin® HF	Sort	100	7,30	1	Eca	40
10 100 22	NSHXAFØ 4 mm²	Anti Twin® HF	Sort	100	9,90	2	Eca	30
10 100 23	NSHXAFØ 6 mm²	Anti Twin® HF	Sort	100	11,60	2	Eca	30
10 100 24	NSHXAFØ 10 mm²	Anti Twin® HF	Sort	50	9,45	2	Eca	30
10 100 25	NSHXAFØ 16 mm²	Anti Twin® HF	Sort	50	11,09	2	Eca	30
10 100 26	NSHXAFØ 25 mm²	Anti Twin® HF	Sort	25	10,05	2	Eca	30
10 100 27	NSHXAFØ 35 mm²	Anti Twin® HF	Sort	25	12,50	2	Eca	30
10 100 28	NSHXAFØ 50 mm²	Anti Twin® HF	Sort	25	16,90	2	Eca	30

RKK

dobbeltisolert

Metermerket ledning



Antitwin® RKK dobbeltisolert koblingsledning som brukes i styringer, tavleanlegg o.l. Ledningene er spesielt designet til bruk ved montering av tavler og fordelingskap. Den doble isolasjonen sikrer at ledningen kan brukes som kortslutningssikker.

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 104 00	RKK 10 mm ² dobbeltisolert	Anti Twin®	Sort	50	8,40	1	Eca	40
10 104 01	RKK 10 mm ² dobbeltisolert	Anti Twin®	Brun	50	8,40	1	Eca	40
10 104 02	RKK 10 mm ² dobbeltisolert	Anti Twin®	Grå	50	8,40	1	Eca	40
10 104 03	RKK 10 mm ² dobbeltisolert	Anti Twin®	Blå	50	8,40	1	Eca	40

RK90

Metermerket ledning



RK90 koblingsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledning kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolert ledninger jvf. IEC 61439-1. Forhøyet strømføringsevne jvf. NEK 400 52 -tabeller for 90°C isolasjon

El.nr.	Betegnelse	Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 102 49	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Lysblå	200	3,15	0	Eca	60
10 102 50	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Sort	200	3,15	0	Eca	60
10 102 51	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Hvit	200	3,15	0	Eca	60
10 102 52	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Rød	200	3,15	0	Eca	60
10 102 53	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Grønn	200	3,15	0	Eca	60
10 102 54	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Blå	200	3,15	0	Eca	60
10 102 55	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Orange	200	3,15	0	Eca	60
10 102 56	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	G/G	200	3,15	0	Eca	60
10 102 57	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Grå	200	3,15	0	Eca	60
10 102 58	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Violett	200	3,15	0	Eca	60
10 102 59	RK 0,75 mm ² Anti Twin®	Brun	200	3,15	0	Eca	60
10 102 60	RK 1 mm ² Anti Twin®	Sort	200	3,70	0	Eca	60
10 102 61	RK 1 mm ² Anti Twin®	Hvit	200	3,70	0	Eca	60
10 102 62	RK 1 mm ² Anti Twin®	Rød	200	3,70	0	Eca	60
10 102 63	RK 1 mm ² Anti Twin®	Lysblå	200	3,70	0	Eca	60
10 102 64	RK 1 mm ² Anti Twin®	Blå	200	3,70	0	Eca	60
10 102 65	RK 1 mm ² Anti Twin®	Orange	200	3,70	0	Eca	60
10 102 66	RK 1 mm ² Anti Twin®	G/G	200	3,70	0	Eca	60
10 102 67	RK 1 mm ² Anti Twin®	Grå	200	3,70	0	Eca	60
10 102 68	RK 1 mm ² Anti Twin®	Violett	200	3,70	0	Eca	60
10 102 69	RK 1 mm ² Anti Twin®	Brun	200	3,70	0	Eca	60
10 102 70	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Sort	150	3,95	0	Eca	60
10 102 71	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Hvit	150	3,95	0	Eca	60
10 102 72	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Rød	150	3,95	0	Eca	60
10 102 73	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Lysblå	150	3,95	0	Eca	60
10 102 74	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Blå	150	3,95	0	Eca	60
10 102 76	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	G/G	150	3,95	0	Eca	60
10 102 77	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Grå	150	3,95	0	Eca	60
10 102 79	RK 1,5 mm ² Anti Twin®	Brun	150	3,95	0	Eca	60
10 102 80	RK 2,5 mm ² Anti Twin®	Sort	100	4,10	0	Eca	60
10 102 81	RK 2,5 mm ² Anti Twin®	Hvit	100	4,10	0	Eca	60
10 102 82	RK 2,5 mm ² Anti Twin®	Rød	100	4,10	0	Eca	60
10 102 83	RK 2,5 mm ² Anti Twin®	Lysblå	100	4,10	0	Eca	60
10 102 84	RK 2,5 mm ² Anti Twin®	Blå	100	4,10	0	Eca	60

Elnr.	Betegnelse		Farge	Meter eske	Vekt eske	Eske str.	CPR klasse	Esker på pall
10 102 86	RK 2,5 mm ²	Anti Twin®	G/G	100	4,10	0	Eca	60
10 102 87	RK 2,5 mm ²	Anti Twin®	Grå	100	4,10	0	Eca	60
10 102 89	RK 2,5 mm ²	Anti Twin®	Brun	100	4,10	0	Eca	60
10 103 00	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Sort	100	5,70	1	Eca	40
10 103 01	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Hvit	100	5,70	1	Eca	40
10 103 02	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Blå	100	5,70	1	Eca	40
10 103 03	RK 4 mm ²	Anti Twin®	G/G	100	5,70	1	Eca	40
10 103 04	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Grå	100	5,70	1	Eca	40
10 103 05	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Brun	100	5,70	1	Eca	40
10 103 27	RK 4 mm ²	Anti Twin®	Rød	100	5,70	1	Eca	40
10 103 06	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Sort	100	7,65	1	Eca	40
10 103 07	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Hvit	100	7,65	1	Eca	40
10 103 08	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Blå	100	7,65	1	Eca	40
10 103 09	RK 6 mm ²	Anti Twin®	G/G	100	7,65	1	Eca	40
10 103 10	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Grå	100	7,65	1	Eca	40
10 103 11	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Brun	100	7,65	1	Eca	40
10 103 28	RK 6 mm ²	Anti Twin®	Rød	100	7,65	1	Eca	40
10 103 12	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Sort	50	6,55	1	Eca	40
10 103 13	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Hvit	50	6,55	1	Eca	40
10 103 14	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Blå	50	6,55	1	Eca	40
10 103 15	RK 10 mm ²	Anti Twin®	G/G	50	6,55	1	Eca	40
10 103 16	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Grå	50	6,55	1	Eca	40
10 103 17	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Brun	50	6,55	1	Eca	40
10 103 29	RK 10 mm ²	Anti Twin®	Rød	50	6,55	1	Eca	40
10 103 18	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Sort	50	9,45	1	Eca	40
10 103 19	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Hvit	50	9,45	1	Eca	40
10 103 20	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Blå	50	9,45	1	Eca	40
10 103 21	RK 16 mm ²	Anti Twin®	G/G	50	9,45	1	Eca	40
10 103 22	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Grå	50	9,45	1	Eca	40
10 103 23	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Brun	50	9,45	1	Eca	40
10 103 70	RK 16 mm ²	Anti Twin®	Rød	50	9,45	1	Eca	40
10 103 24	RK 25 mm ²	Anti Twin®	Sort	25	7,30	1	Eca	40
10 103 25	RK 25 mm ²	Anti Twin®	Blå	25	7,30	1	Eca	40
10 103 26	RK 25 mm ²	Anti Twin®	G/G	25	7,30	1	Eca	40
10 103 75	RK 35 mm ²	Anti Twin®	Sort	25	9,70	1	Eca	40
10 103 76	RK 35 mm ²	Anti Twin®	Blå	25	9,70	1	Eca	40
10 103 77	RK 35 mm ²	Anti Twin®	G/G	25	9,70	1	Eca	40
10 103 80	RK 50 mm ²	Anti Twin®	Sort	25	13,55	1	Eca	40
10 103 82	RK 50 mm ²	Anti Twin®	Blå	25	13,55	1	Eca	40
10 103 84	RK 50 mm ²	Anti Twin®	G/G	25	13,55	1	Eca	40

Skipskabel

Halogenfri

Typegodkjennelse: ABS, Loyds, DNV/GL, BV

Metermerket ledning



Antitwin® uskjermet og skjernet lavspent skipskabel designet til kraft- og belysnings installasjoner ombord på handelsskip bygget i henhold til internasjonal standard. Kabelen kan brukes både inne og ute, i rør og lukkede kanaler og lignende. Kabelen har typegodkjennelser fra ABS, Loyds, DNV, GL og BV.

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
Uskjermet - 0,6/1,0kV							
10 107 00	YZp 0,6 3x1,5	Anti Twin®	150	15,4	3	3600	24
10 107 01	YZp 0,6 3x2,5	Anti Twin®	150	20,1	3	3600	24
10 107 02	YZp 0,6 4x1,5	Anti Twin®	150	18,4	3	3600	24
10 107 03	YZp 0,6 4x2,5	Anti Twin®	100	17,0	3	3000	24
10 107 04	YZp 0,6 5x1,5	Anti Twin®	100	15,4	3	3000	24
10 107 20	YZp 0,6 3G1,5	Anti Twin®	150	15,4	3	3600	24
10 107 21	YZp 0,6 3G2,5	Anti Twin®	150	20,1	3	3600	24
10 107 22	YZp 0,6 4G1,5	Anti Twin®	150	18,4	3	3600	24
10 107 23	YZp 0,6 4G2,5	Anti Twin®	100	17,0	3	3000	24
10 107 24	YZp 0,6 5G1,5	Anti Twin®	100	15,3	3	3000	30

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
Skjernet - 0,6/1,0kV							
10 107 05	YOZp 0,6 3x1,5	Anti Twin®	100	14,8	3	3000	24
10 107 06	YOZp 0,6 3x2,5	Anti Twin®	100	18,4	3	3000	24
10 107 07	YOZp 0,6 4x1,5	Anti Twin®	100	17,3	3	3000	24
10 107 08	YOZp 0,6 4x2,5	Anti Twin®	75	17,2	3	1800	24
10 107 10	YOZp 0,6 5x1,5	Anti Twin®	75	15,9	3	1800	24
10 107 25	YOZp 0,6 5G1,5	Anti Twin®	75	15,9	3	1800	24
10 107 26	YOZp 0,6 3G2,5	Anti Twin®	100	18,4	3	3000	24
10 107 27	YOZp 0,6 4G1,5	Anti Twin®	100	17,3	3	3000	24
10 107 28	YOZp 0,6 4G2,5	Anti Twin®	75	17,2	3	1800	24
10 107 29	YOZp 0,6 3G1,5	Anti Twin®	100	17,3	3	2400	24

Elnr.	Betegnelse		Meter eske	Vekt eske	Eske str.	Meter pall	Esker på pall
Skjernet 250V kommunikasjonskabel							
10 107 11	YOZc 250V 1x 4x 0,75	Anti Twin®	150	17,1	3	3600	24

PRODUKTSPEKTER I TROMMELVARE

Gummikabel

Antitwin® Gummikabel er metermerket og leveres på trommel.

Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen- og utendørs forlegging. Brukes i miljømessige utfordrende områder hvor det krever motstandsdyktighet ovenfor olje og fett, mekaniske og termiske belastning - fast og bevegelig tilslutning. Gode kuldeegenskaper.

Elnr	Betegnelse	CPR klasse	Elnr	Betegnelse	CPR klasse
10 432 01	H05RN-F 2 x 0,75	Eca	10 432 38	H07RN-F 4 G 50	Eca
10 432 02	H05RN-F 2 x 1	Eca	10 432 39	H07RN-F 4 G 70	Eca
10 432 03	H05RN-F 3 G 0,75	Eca	10 432 40	H07RN-F 4 G 95	Eca
10 432 04	H05RN-F 3 G 1	Eca	10 432 41	H07RN-F 4 G 120	Eca
10 432 09	H07RN-F 2 x 1	Eca	10 432 72	H07RN-F 5 G 1,5	Eca
10 432 10	H07RN-F 2 x 1,5	Eca	10 432 73	H07RN-F 5 G 2,5	Eca
10 432 11	H07RN-F 2 x 2,5	Eca	10 432 74	H07RN-F 5 G 4	Eca
10 432 19	H07RN-F 3 G 1	Eca	10 432 75	H07RN-F 5 G 6	Eca
10 432 20	H07RN-F 3 G 1,5	Eca	10 432 76	H07RN-F 5 G 10	Eca
10 432 21	H07RN-F 3 G 2,5	Eca	10 432 77	H07RN-F 5 G 16	Eca
10 432 22	H07RN-F 3 G 4	Eca	10 432 78	H07RN-F 5 G 25	Eca
10 432 23	H07RN-F 3 G 6	Eca	10 432 79	H07RN-F 5 G 35	Eca
10 432 30	H07RN-F 4 G 1,5	Eca	10 432 80	H07RN-F 5 G 50	Eca
10 432 31	H07RN-F 4 G 2,5	Eca	10 432 81	H07RN-F 5 G 70	Eca
10 432 32	H07RN-F 4 G 4	Eca	10 432 82	H07RN-F 5 G 95	Eca
10 432 33	H07RN-F 4 G 6	Eca	10 432 85	H07RN-F 7 G 1,5	Eca
10 432 34	H07RN-F 4 G 10	Eca	10 432 86	H07RN-F 7 G 2,5	Eca
10 432 35	H07RN-F 4 G 16	Eca	10 432 89	H07RN-F 12 G 1,5	Eca
10 432 36	H07RN-F 4 G 25	Eca	10 432 88	H07RN-F 12 G 2,5	Eca
10 432 37	H07RN-F 4 G 35	Eca			

Andre tverrsnitt på forespørsel

Tec Flex

Tec Flex er en fleksibel installasjonskabel som kan brukes inne og ute, nedgrav, i rør og lukkede kanaler. Kabelen kan også med fordel brukes hvor det er behov for en forhøyet strømføringsevne jvf. NEK 400 52-5 tabellen for PEX leder isolasjon (90°C).
Kabelen er godkjent for bruk på skip

Elnr.	Betegnelse	Meter eske	Kabel vekt	Enhet	CPR klasse
10 104 80	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G1,5	500	100	Trommel	Eca
10 104 81	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G2,5	500	140	Trommel	Eca
10 104 96	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G4	500	195	Trommel	Eca
10 104 97	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G6	500	264	Trommel	Eca
10 119 40	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G10	500	397	Trommel	Eca
10 119 41	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G16	500	572	Trommel	Eca
10 119 42	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G25	500	1121	Trommel	Eca
10 104 87	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G1,5	500	120	Trommel	Eca
10 104 88	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G2,5	500	185	Trommel	Eca
10 104 95	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G4	500	245	Trommel	Eca
10 104 98	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G6	500	323	Trommel	Eca
10 119 43	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G10	500	510	Trommel	Eca
10 119 44	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G16	500	816	Trommel	Eca
10 119 45	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G25	500	1120	Trommel	Eca
10 119 49	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G1,5	500	150	Trommel	Eca
10 119 50	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G2,5	500	205	Trommel	Eca
10 104 94	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G4	500	300	Trommel	Eca
10 104 99	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G6	500	411	Trommel	Eca
10 119 46	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G10	500	629	Trommel	Eca
10 119 47	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G16	500	918	Trommel	Eca
10 119 48	Tec Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G25	500	1396	Trommel	Eca

RQ 90 Tec

Halogenfri
Metermerket kabel

Halogenfri koblingsledning som er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledningene kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolert ledninger jvf. IEC 61439-1. Forhøyet strømføringsevne jvf. NEK 400 - 52 tabeller for PEX isolasjon (90°C). De kan også anvendes til bruksgjenstander som f.eks belysningsamaturer o.l.

Elnr.	Betegnelse	Farge	Tverrsnitt	Lengde	CPR klasse
10 118 00	RQ 90 TEC H05Z-K	Sort	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 01	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 02	RQ 90 TEC H05Z-K	Brun	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 03	RQ 90 TEC H05Z-K	Grå	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 04	RQ 90 TEC H05Z-K	Orange	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 05	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 06	RQ 90 TEC H05Z-K	Rød	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 07	RQ 90 TEC H05Z-K	Lyseblå	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 08	RQ 90 TEC H05Z-K	Violet	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 09	RQ 90 TEC H05Z-K	Hvit	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 10	RQ 90 TEC H05Z-K	Gul	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 11	RQ 90 TEC H05Z-K	Grønn	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 12	RQ 90 TEC H05Z-K	Gul/grønn	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 13	RQ 90 TEC H05Z-K	Rød/Hvit	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 14	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå/Hvit	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 15	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa/Hvit	0,5 mm ²	200	Eca
10 118 16	RQ 90 TEC H05Z-K	Sort	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 17	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 18	RQ 90 TEC H05Z-K	Brun	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 19	RQ 90 TEC H05Z-K	Grå	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 20	RQ 90 TEC H05Z-K	Orange	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 21	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 22	RQ 90 TEC H05Z-K	Røde	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 23	RQ 90 TEC H05Z-K	Lyseblå	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 24	RQ 90 TEC H05Z-K	Violet	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 25	RQ 90 TEC H05Z-K	Hvit	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 27	RQ 90 TEC H05Z-K	Grønn	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 28	RQ 90 TEC H05Z-K	Gul/grønn	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 29	RQ 90 TEC H05Z-K	Rød/Hvit	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 30	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå/Hvit	0,75 mm ²	200	Eca
10 118 31	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa/Hvit	0,75 mm ²	200	Eca

Elnr.	Betegnelse	Farge	Tverrsnitt	Lengde	CPR klasse
10 118 32	RQ 90 TEC H05Z-K	Sort	1 mm ²	200	Eca
10 118 33	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå	1 mm ²	200	Eca
10 118 34	RQ 90 TEC H05Z-K	Brun	1 mm ²	200	Eca
10 118 35	RQ 90 TEC H05Z-K	Grå	1 mm ²	200	Eca
10 118 36	RQ 90 TEC H05Z-K	Orange	1 mm ²	200	Eca
10 118 37	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa	1 mm ²	200	Eca
10 118 38	RQ 90 TEC H05Z-K	Rød	1 mm ²	200	Eca
10 118 39	RQ 90 TEC H05Z-K	Lysblå	1 mm ²	200	Eca
10 118 40	RQ 90 TEC H05Z-K	Violet	1 mm ²	200	Eca
10 118 41	RQ 90 TEC H05Z-K	Hvit	1 mm ²	200	Eca
10 118 42	RQ 90 TEC H05Z-K	Gul	1 mm ²	200	Eca
10 118 43	RQ 90 TEC H05Z-K	Grønn	1 mm ²	200	Eca
10 118 44	RQ 90 TEC H05Z-K	Gul/grønn	1 mm ²	200	Eca
10 118 45	RQ 90 TEC H05Z-K	Rød/Hvit	1 mm ²	200	Eca
10 118 46	RQ 90 TEC H05Z-K	Blå/Hvit	1 mm ²	200	Eca
10 118 47	RQ 90 TEC H05Z-K	Rosa/Hvit	1 mm ²	200	Eca
10 118 48	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 49	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 50	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 51	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 52	RQ 90 TEC H07Z-K	Orange	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 53	RQ 90 TEC H07Z-K	Rosa	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 54	RQ 90 TEC H07Z-K	Rød	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 55	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 56	RQ 90 TEC H07Z-K	Violet	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 57	RQ 90 TEC H07Z-K	Hvit	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 58	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 59	RQ 90 TEC H07Z-K	Grønn	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 60	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 61	RQ 90 TEC H07Z-K	Rød/Hvit	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 62	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå/Hvit	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 63	RQ 90 TEC H07Z-K	Rosa/Hvit	1,5 mm ²	200	Eca
10 118 64	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 65	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 66	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 67	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 68	RQ 90 TEC H07Z-K	Orange	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 69	RQ 90 TEC H07Z-K	Rosa	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 70	RQ 90 TEC H07Z-K	Rød	2,5 mm ²	100	Eca

Elnr.	Betegnelse	Farge	Tverrsnitt	Lengde	CPR klasse
10 118 71	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 72	RQ 90 TEC H07Z-K	Violet	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 73	RQ 90 TEC H07Z-K	Hvit	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 74	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 75	RQ 90 TEC H07Z-K	Grønn	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 76	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	2,5 mm ²	100	Eca
10 118 77	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	4 mm ²	100	Eca
10 118 78	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	4 mm ²	100	Eca
10 118 79	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	4 mm ²	100	Eca
10 118 80	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	4 mm ²	100	Eca
10 118 81	RQ 90 TEC H07Z-K	Orange	4 mm ²	100	Eca
10 118 82	RQ 90 TEC H07Z-K	Rosa	4 mm ²	100	Eca
10 118 83	RQ 90 TEC H07Z-K	Rød	4 mm ²	100	Eca
10 118 84	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	4 mm ²	100	Eca
10 118 85	RQ 90 TEC H07Z-K	Violet	4 mm ²	100	Eca
10 118 86	RQ 90 TEC H07Z-K	Hvit	4 mm ²	100	Eca
10 118 87	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul	4 mm ²	100	Eca
10 118 88	RQ 90 TEC H07Z-K	Grønn	4 mm ²	100	Eca
10 118 89	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	4 mm ²	100	Eca
10 118 90	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	6 mm ²	100	Eca
10 118 91	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	6 mm ²	100	Eca
10 118 92	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	6 mm ²	100	Eca
10 118 93	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	6 mm ²	100	Eca
10 118 94	RQ 90 TEC H07Z-K	Orange	6 mm ²	100	Eca
10 118 95	RQ 90 TEC H07Z-K	Rosa	6 mm ²	100	Eca
10 118 96	RQ 90 TEC H07Z-K	Rød	6 mm ²	100	Eca
10 118 97	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	6 mm ²	100	Eca
10 118 98	RQ 90 TEC H07Z-K	Violet	6 mm ²	100	Eca
10 118 99	RQ 90 TEC H07Z-K	Hvit	6 mm ²	100	Eca
10 119 00	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	6 mm ²	100	Eca
10 119 01	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	10 mm ²	500	Eca
10 104 50	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	10 mm ²	100	Eca
10 119 02	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	10 mm ²	500	Eca
10 104 51	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	10 mm ²	100	Eca
10 119 03	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	10 mm ²	500	Eca
10 104 52	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	10 mm ²	100	Eca
10 119 04	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	10 mm ²	500	Eca
10 104 53	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	10 mm ²	100	Eca

Elnr.	Betegnelse	Farge	Tverrsnitt	Lengde	CPR klasse
10 119 05	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	10 mm ²	500	Eca
10 119 06	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	10 mm ²	500	Eca
10 104 54	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	10 mm ²	100	Eca
10 119 07	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	16 mm ²	500	Eca
10 104 55	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	16 mm ²	100	Eca
10 119 08	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	16 mm ²	500	Eca
10 104 56	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	16 mm ²	100	Eca
10 119 09	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	16 mm ²	500	Eca
10 104 57	RQ 90 TEC H07Z-K	Brun	16 mm ²	100	Eca
10 119 10	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	16 mm ²	500	Eca
10 104 58	RQ 90 TEC H07Z-K	Grå	16 mm ²	100	Eca
10 119 11	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	16 mm ²	500	Eca
10 119 12	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	16 mm ²	500	Eca
10 104 59	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	16 mm ²	100	Eca
10 119 13	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	25 mm ²	500	Eca
10 119 14	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	25 mm ²	500	Eca
10 119 15	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	25 mm ²	500	Eca
10 119 16	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	35 mm ²	500	Eca
10 119 17	RQ 90 TEC H07Z-K	Lysblå	35 mm ²	500	Eca
10 119 18	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	35 mm ²	500	Eca
10 119 19	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	50 mm ²	500	Eca
10 119 20	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	50 mm ²	500	Eca
10 119 21	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	50 mm ²	500	Eca
10 119 22	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	70 mm ²	500	Eca
10 119 23	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	70 mm ²	500	Eca
10 119 24	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	70 mm ²	500	Eca
10 119 25	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	95 mm ²	500	Eca
10 119 26	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	95 mm ²	500	Eca
10 119 27	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	95 mm ²	500	Eca
10 119 28	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	120 mm ²	500	Eca
10 119 29	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	120 mm ²	500	Eca
10 119 30	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	120 mm ²	500	Eca

Elnr.	Betegnelse	Farge	Tverrsnitt	Lengde	CPR klasse
10 119 31	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	150 mm ²	500	Eca
10 119 32	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	150 mm ²	500	Eca
10 119 33	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	150 mm ²	500	Eca
10 119 34	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	185 mm ²	500	Eca
10 119 35	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	185 mm ²	500	Eca
10 119 36	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	185 mm ²	500	Eca
10 119 37	RQ 90 TEC H07Z-K	Sort	240 mm ²	500	Eca
10 119 38	RQ 90 TEC H07Z-K	Blå	240 mm ²	500	Eca
10 119 39	RQ 90 TEC H07Z-K	Gul/grønn	240 mm ²	500	Eca

NSHXAFØ

Dobbelisolert halogenfri ledning

Antitwin® enleder fleksibel og robust kabel - kortslutningssikre opp til 1000V og merkespenning 1,8kV. Kabelen kan brukes utendørs, i rør og lukkede kanaler, samt ved fordelingstavler og skap hvor beskyttelse mot høye kortslutningsstrømmer og fleksibilitet er et krav. Kabelets høye strømføringssevne skal bestemmes iht. NEK 400/IEC 60364-5-52. PEX isolasjon.

Elnr	Betegnelse	Farge	Pakning	CPR klasse
10 100 29	NSHXAFØ 70 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 31	NSHXAFØ 95 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 32	NSHXAFØ 120 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 33	NSHXAFØ 150 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 35	NSHXAFØ 185 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 36	NSHXAFØ 240 mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 100 37	NSHXAFØ 300 mm ²	Sort	Trommel	Eca

PN

PN ledning er særdeles fleksibel og brukes som koblingsledning, samt som installasjonsledning. Den kan trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjente material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b

Elnr	Betegnelse	Farge	Pakning	CPR klasse
10 101 20	PN 25mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 21	PN 25mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 101 26	PN 25mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 101 30	PN 35mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 31	PN 35mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 101 36	PN 35mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 101 40	PN 50mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 41	PN 50mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 101 46	PN 50mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 101 50	PN 70mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 56	PN 70mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 101 60	PN 95mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 66	PN 95mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 101 70	PN 120mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 101 76	PN 120mm ²	G/G	Trommel	Eca

RK 90

RK 90 koblingsledning er spesielt utviklet til montering av tavler og fordelingsskap. Ledningen kan i de fleste tilfeller erstatte dobbeltisolerte ledninger jvf. IEC 61439-1. Forhøyet strømføringsevne jvf. NEK 400 52 - tabeller for 90°C isolasjon. De kan også brukes til bruksgjenstander som f.eks. belysningsamature o.l. Ledningen er fleksibel og er lett å avisolere.

Elnr	Betegnelse	Farge	Pakning	CPR klasse
10 103 30	RK 4mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 31	RK 4mm ²	Hvit	Trommel	Eca
10 103 32	RK 4mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 33	RK 4mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 34	RK 4mm ²	Grå	Trommel	Eca
10 103 35	RK 4mm ²	Brun	Trommel	Eca
10 103 36	RK 6mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 37	RK 6mm ²	Hvit	Trommel	Eca
10 103 38	RK 6mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 39	RK 6mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 40	RK 6mm ²	Grå	Trommel	Eca
10 103 41	RK 6mm ²	Brun	Trommel	Eca
10 103 42	RK 10mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 43	RK 10mm ²	Hvit	Trommel	Eca
10 103 44	RK 10mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 45	RK 10mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 46	RK 10mm ²	Grå	Trommel	Eca
10 103 47	RK 10mm ²	Brun	Trommel	Eca
10 103 48	RK 16mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 49	RK 16mm ²	Hvit	Trommel	Eca
10 103 50	RK 16mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 51	RK 16mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 52	RK 16mm ²	Grå	Trommel	Eca
10 103 53	RK 16mm ²	Brun	Trommel	Eca
10 103 54	RK 25mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 55	RK 25mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 56	RK 25mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 93	RK 25mm ²	Rød	Trommel	Eca
10 103 57	RK 35mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 58	RK 35mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 59	RK 35mm ²	G/G	Trommel	Eca

Elnr	Betegnelse	Farge	Pakning	CPR klasse
10 103 60	RK 50mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 61	RK 50mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 65	RK 50mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 74	RK 50mm ²	Rød	Trommel	Eca
10 103 62	RK 70mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 66	RK 70mm ²	G/G	Trommel	Eca
10 103 71	RK 70mm ²	Blå	Trommel	Eca
10 103 72	RK 70mm ²	Rød	Trommel	Eca
10 103 63	RK 95mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 64	RK 120mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 67	RK 150mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 68	RK 185mm ²	Sort	Trommel	Eca
10 103 69	RK 240mm ²	Sort	Trommel	Eca


Sveiseledning/kabel

Sort robust høyfleksibel enleder gummikabel - H01N2-D -konstruert til sveiseanlegg og lignende med max. spenning 100V. Ytre kappen har stor motstandsevne mot UV, aggressive gasser, olje og fettstoff. Kan brukes inne eller ute.


Elnr	Betegnelse	Pakning
10 786 05	H01N2-D 1 x 16	Trommel
10 786 06	H01N2-D 1 x 25	Trommel
10 786 07	H01N2-D 1 x 35	Trommel
10 786 08	H01N2-D 1 x 50	Trommel
10 786 09	H01N2-D 1 x 70	Trommel
10 786 10	H01N2-D 1 x 95	Trommel

Nicoletti spolemaskiner

Rasjonell løsning til større prosjekter

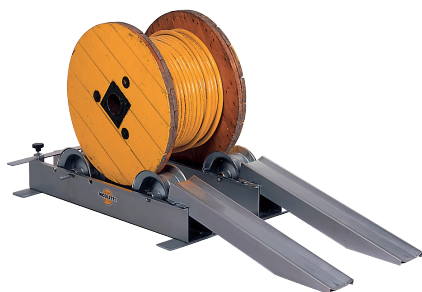


Art. 06

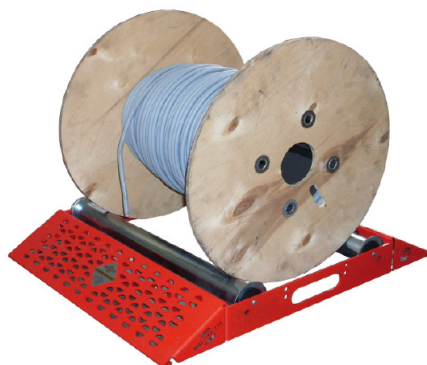


Art. 06/SL



Art. Svolgima/80

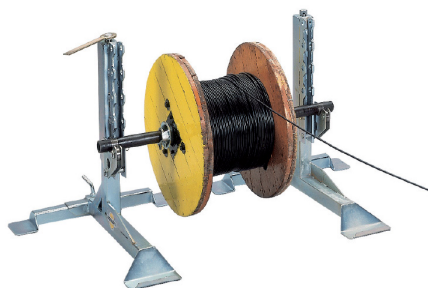

Art. SM-12



Art. SM-20



Art. RAL 15



Art. RS-20

Nyheter

Prefix PP50 Tec Flex TXXI-AFR

Prefix PP50 "Street Light" er en halogenfri kraftkabel av typen TXXI-AFR 0,6/1kV. Konstruksjonen består av 5 dobbelt isolert aluminiums ledere.




Prefix PP32/40/50 RV-K Tec Flex 0,6-1kV

Ferdigtrukket RV kabel opp til 50mm rør! Løsningen anvendes som forbindelseskabel mellom utvendig plassert målerskap og sikrings fordelingsskap.



Prefix PP50 TFXP AL 4G25/50 og 5G25

Grønnkabel i rør på trommel. Løsningen anvendes som forbindelseskabel.



Les mer på s.8 eller TECCON sine hjemmesider

Bruksområde



Bolig



Industri



Skip/offshore



Tavler

Installasjonsområde



Innendørs



Utendørs



Nedgravet



Innmuret



Vann

Avskjermet

Beskyttet

Vei

Skjermet

Uavskjermet

Ubeskyttet

Gulv

Nedsenkt

Miljøpåvirkninger



EN50575



Lav
røykutvikling

IEC 601034



Etsende
gasser

IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende

IEC 60332-1



Brann-
hemmende

IEC 60332-3



Brann-
hemmende

IEC 60332-3A



Funktions-
sikker

IEC 60331



Halogenfri



Reach



Blyfri



RoHS



Phtalate fri

Spesielle egenskaper




Leder-
oppbygning




Max. leder
drifts temp.



Max. leder
kortsbl. temp.



Omgivelses-
temperatur
under drift



Bøyeradius
fleksibel



Mekanisk
motstands-
dyktighet



Kjemisk
motstands-
dyktighet




Motstands-
dyktighet
overfor vann



Gnaver-
beskyttelse




UV-
bestandig



EMC
beskyttelse



Motstands-
dyktighet
overfor olje



Meter
merking

1 Bruksområde		
1-1	Bolig	Velegnet til boliginstallasjoner
1-2	Industri	Til industri installasjoner
1-3	Skip/offshore	Til skip og offshore
1-4	Tavler	Velegnet til eltavler
2 Installasjonsområde		
2-1	Innendørs	Til innendørs anvendelse
2-2	Utendørs	Til utendørs anvendelse, skjermet eller uavskjermet
2-3	Nedgravet	Til nedgraving i jord direkte eller i rør
2-4	Innmuret	Til innmuring eller innstøping (dog ikke direkte i vibreret betong)
2-5	Vann	Kan anvendes i våte områder eller neddykket i vann
3 Miljøpåvirkninger		
3-1	EN50575	Construction product regulation verified
3-2	Halogenfri	Utvikler ikke etsende dampe eller giftig røyk under brann
3-3	Lav røykutvikling	Oppfyller IEC 601034
3-4	Etsende gasser	Oppfyller IEC 600754-1/2
3-5	Selvslukkende	Test på en enkel kabel IEC 60332-1
3-6	Brannhemmende	Test på et bunt av kabler
3-7	- 2 flammer	IEC 60332-23(cat B) IEC 60332-24(cat C) IEC 60332-25(cat D)
3-8	- 3 flammer	IEC 60332-22(cat A)
3-9	Funksjonssikker	Brannsikker kabel IEC 60331-1 kabler opp til 0,6/1KV med diameter over 20mm IEC 60331-2 kabler opp til 0,6/1KV med diameter under 20mm
3-10	Rohs	Oppfyller Rohs direktivet
3-11	Reach	Oppfyller Reach direktivet
3-12	Blyfri	Kabel er blyfri
3-13	Phthalate fri	Uten Phthalate
4 Spesielle egenskaper		
4-1	Leder oppbygging	Angiver lederoppbygging etter IEC 60228
4-2	Max leder driftstemperatur	Angiver lederens maksimale driftstemperatur
4-3	Max leder kortslutningstemperatur	Angiver lederens maksimale temperatur ved kortslutning
4-4	Omgivelsestemperatur under drift	Angiver max. og min. temperatur for kabel Max. temperatur Min. temperatur fast opplagt Min. temperatur bevegelig
4-5	Bøyeradius	Angiver minimum bøyeradius Fast opplagt Bevegelig installasjon
4-6	Mekanisk motstandsdyktighet	Tåler lett mekanisk belastning Tåler middel mekanisk belastning Tåler stor mekanisk belastning
4-7	Kjemisk motstandsdyktighet	Begrenset holdbarhet Tåler lett kjemisk påvirkning Tåler middel kjemisk påvirkning Tåler kraftig kjemisk påvirkning (kjemikalietyper opplyses ved henvendelse)
4-8	Motstandsdyktighet overfor vann	Holdbar overfor Vanndråper/fukt Vann spray Kan neddykkes i vann (vanndybde opplyses ved henvendelse)
4-9	Gnaverbeskyttelse	Kabel er beskyttet mot gnaverangrep Stålarmering Glasvæv/glasfibre
4-10	UV bestandig	Kabel kan anvendes direkte i sollys
4-11	EMC beskyttelse	Kabel er skjermet med kobberflet eller alufolie
4-12	Motstandsdyktig overfor olje	Begrenset holdbarhet Tåler lett olje påvirkning Tåler middel olje påvirkning Tåler kraftig olje påvirkning (aktuelle oljetyper undersøkes ved henvendelse)

TECCON og CPR

EU-kommisjonen har ved utsendelse av den europeiske standard EN 50575 i 2015, bestemt at kabler skal dekkes av byggeprodukt regulerings CPR-krav til branntekniske egenskap. Dette innebærer at produsenter, med virkning av 1.7.2017, skal klassifisere og merke kablers brannytelse - hvor mye energi som utvikles ved brann og eventuelt med tillegskrav for f.eks. røyk- og syreutvikling. Produkter som omfattet en EN 50575 er kabler og ledninger som brukes i faste installasjonen, f.eks. data, strøm, telekommunikasjon og signalkabler (installasjonsrør er ikke inkludert).

OBLIGATORISK CE-MERKING

Basert på standarden EN 50575, har TECCON gjennomgått, testet og oppnådd godkjenning av alle kabler. Dette betyr alle nåværende produkter er CE-merkede, og merket i henhold til LVD - Lavvoltage Direktivet.

For kabler som omfattet av standarden, vil CE-merkingen være et krav. CE-merkingen skal være tydelig angitt på emballasjen-dette betyr at nasjonal standard som samsvarer med EN50575 ikke lenger gjelder. Lavspenningsdirektivet LVD legger derfor kurven for hvilken informasjon som skal oppgis på emballasjen. Eks. produsent, CPR klasse, DoP, artikkel nr. godkjenning sinstitutt samt årstall for test, anvendelse, link til produktdata etc. CE-merking innebærer at det skal utarbeides en ytelseserklæring for det enkelte produkt. "DoP" (Declaration of Performance) er produsentens garanti for at produktet overholder reglene i EN 50575-standard. DoP dokumentet skal gi opplysninger om de viktigste brannteknologiske funksjonene. Informasjonen er presentert og beskrevet på en ensartet europeisk måte, slik at enhetlige produkter kan sammenlignes uavhengig av opprinnelse. DoP dokumentet skal utover produsent navn, samt hvilke standarder kabelen er produsert, inneholde DoP nr., artikkel, produktbeskrivelse, test nivå, CPR brann klasse, referanse til akkrediterte test laboratorium, samt årstall for test. DoP dokumentet skal være produsentens. TECCON's DoP dokumenter kan sendes på mail etter forespørsel.

EN 50575 CPR BRANNKLASSER

EN 50575 standarden beskriver de enkelte brannklasser. Det er 7 brannklassenivå; Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca og Fca - i synkende rekkefølge med hensyn til brannmotstandsevne ("ca" indikerer at det er en kabel). I klasse B1ca, B2ca og Dca inngår tilleggs-krav til utvikling av brannfarlige dråper, røyk og syre.

TECCON produkt program og aktuelle brannklasser:

CPR klasse Eca:

PP-produkter som PN, RK, RKK, PLS, PVXP, PR, Coax 6 etc.

CPR klasse Dca:

Halogenfrie produkter som IX, RW, PLS light, Cat. 6 etc.

CPR-klasse er indikert ved indiciduelle datablad.



Salgsavdelingen:

Gaute Bø-Erevik

Innesalg

Tlf.: 51 73 37 30

E-post: gaute.bo@teccon.no

Thormod Løberg

Key Account

Distriktssjef Telemark/Buskerud

Tlf.: 35 59 26 58

Mob.: 918 36 200

E-post: thormod@teccon.no

Øivind Brurås

Distriktssjef Vest

Mob.: 416 22 932

E-post: øivind@teccon.no

Jon Endre Rånes

Distriktssjef Midt/Nord

Mob.: 918 45 204

E-post: jon.endre@teccon.no

Ragnar Lütherath

Distriktssjef Sør/Sør-Vest

Mob.: 905 83 168

E-post: ragnar@teccon.no

Stig H. Lindberg

Distriktssjef Øst

Mob.: 404 58 829

E-post: stig@teccon.no

